

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



140326 Россия Московская область
Г. о. Егорьевск, с. Лелечи, д. 61Б
Телефон: 8-800-777-77-68
<https://www.rosturplast.ru>,
e-mail: info@rtp.ru



**АКСИАЛЬНЫЕ ФИТИНГИ.
ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
НАДВИЖНЫЕ ДЛЯ ТРУБ РЕ-РТ, РЕХ**

ГОСТ 32415-2013

ПС-23

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1. Назначение и область применения.

1.1. Латунные аксиальные фитинги предназначены для создания неразъемных соединений труб из сшитого полиэтилена PEX и полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT **размерной серии S3,2 (SDR 7,4)** по ГОСТ 32415-2013, в системах питьевого и хозяйственного водопровода, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам труб и соединителей.

1.2. Аксиальные фитинги предназначены для монтажа полимерных труб, имеющих следующие геометрические параметры:

№	Наименование характеристики	Ед. изм.	Значение показателей для D _n				
			Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
1	Наружный диаметр	мм	16	20	25	32	40
2	Внутренний диаметр	мм	11,6	14,4	18	23,2	29
3	Толщина стенки	мм	2,2	2,8	3,5	4,4	5,5

1.3. Аксиальные фитинги могут использоваться как при открытом, так и скрытом монтаже трубопроводов.

1.4. Аксиальные фитинги относятся к категории неразборных, поэтому могут замоноличиваться в строительные конструкции.

1.5. Аксиальные фитинги не заужают диаметр присоединяемых трубопроводов за счет расширения трубных концов перед выполнением соединения.


1.6. Гильзы изготавливаются в двух вариантах:

- облегченная гильза для монтажа только ручным инструментом;
- универсальная гильза для монтажа как электрическим, так и ручным инструментом.

2. Технические характеристики.


№	Характеристика	Единица измерения	Значение
1	Номинальное давление, PN	МПа	1,6
2	Максимальная температура рабочей среды	С°	+ 95
3	Минимальная температура рабочей среды	С°	+ 5
4	Аварийная температура рабочей среды	С°	+110
5	Диапазон наружных диаметров соединяемых труб	мм	16, 20, 25, 32, 40
6	Предельный монтажный момент затяжки при выполнении резьбовых соединений	Нм	1/2" – 25, 3/4" – 35, 1" – 55, 1 1/4" - 75
7	Тип резьбы на соединителях с переходом на резьбу		Трубная, по ГОСТ 6357-81, класс точности «В»
8	Материал	выполнены из горячепрессованной латуни марки CW 617N по стандарту EN 12165 (соответствует марке ЛС59-1 по ГОСТ 15527)	
9	Срок службы	лет	50

Герметичность соединения обеспечивается за счёт вдавливания материала трубы в проточки штуцера корпуса, происходящее при продвижении гильзы на штуцер корпуса.

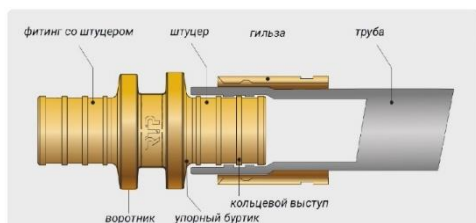

3. Номенклатура и габаритные размеры

**Муфта аксиальная
НР**

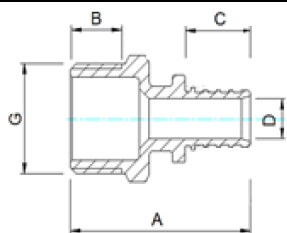


Обозначение

Размеры

Обозначение	Размеры					
	Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	G
16x1/2	28307	42	12,5	15,5	10	1/2
16x3/4	28308	43,1	13,6	15,5	10	3/4
20x1/2	28309	46,5	12,5	19,5	12,5	1/2
20x3/4	28310	47,6	13,6	19,5	12,5	3/4
25x1/2	28311	51	12,5	23,5	15,5	1/2
25x3/4	28312	52,1	13,6	23,5	15,5	3/4
25x1	28347	55,5	16	23,5	15,5	1
32x3/4	28348	61,8	13,6	32,2	20	3/4
32x1	28358	65,2	16	32,2	20	1
40x1 1/4	29298	82	23	34	23,5	1 1/4

**Муфта аксиальная
ВР**




Обозначение

Размеры

Обозначение	Размеры					
	Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	G
16x1/2	28301	40,5	14	15,5	10	1/2
16x3/4	28302	40,5	14	15,5	10	3/4
20x1/2	28303	45	14	19,5	12,5	1/2
20x3/4	28304	45	14	19,5	12,5	3/4
25x1/2	28305	49	14	23,5	15,5	1/2
25x3/4	28306	49,5	14	23,5	15,5	3/4
25x1	28351	52	16	23,5	15,5	1
32x3/4	29296	55,3	16	32,2	20	3/4
32x1	28352	61,7	16	32,2	20	1
40x1 1/4	29297	72,6	19	34	23,5	1 1/4

**Муфта аксиальная
соединительная/
переходная**

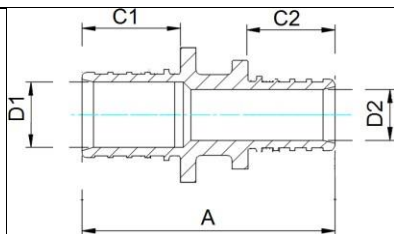


Обозначение

Размеры

Обозначение	Размеры					
	Артикул	A, мм	C1, мм	C2, мм	D1, мм	D2, мм
16x16	28298	43	15,5	15,5	10	10
20x20	28299	52	19,5	19,5	12,5	12,5
25x25	28300	56,5	23,5	15,5	19,5	12,5
32x32	28353	79,9	32,2	32,2	20	20
40x40	29295	91	34	34	23,5	23,5
16x20	28313	47,5	19,5	15,5	12,5	10
16x25	28314	52	23,5	15,5	15,5	10
20x25	28315	56,5	23,5	15,5	19,5	15,5
25x32	28346	70,7	32,2	23,5	20	15,5
32x20	29301	66,2	32,2	19,5	20	12,5
40x25	29302	88,3	34	27	23,5	15
40x32	29303	91,8	34	32,2	23,5	20

**Угольник
аксиальный НР**




Обозначение

Размеры

Обозначение	Размеры						
	Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	G
16x1/2	28325	37	12,5	15,5	10	37,5	1/2
16x3/4	28369	35,5	13,6	15,5	10	34,5	3/4
20x1/2	28326	44,25	12,5	19,5	12,5	38,75	1/2
20x3/4	28370	40	13,6	19,5	12,5	36	3/4
25x3/4	28388	47,5	13,6	23,5	15,5	40	3/4
25x1	28389	51,5	16	23,5	15,5	45	1
32x1	28390	60,7	16	32,2	20	49	1

Угольник аксиальный ВР

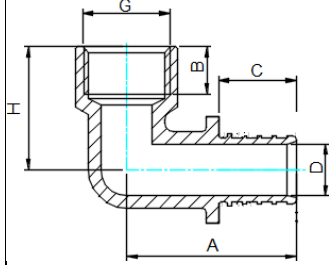


Обозначение

Размеры

Обозначение	Размеры						
	Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	G
16x1/2	28322	37	14	15,5	10	33,5	1/2
16x3/4	29305	37	14	15,5	10	33,5	3/4
20x1/2	28323	44,25	14	19,5	12,5	37,3	1/2
20x3/4	28324	44,25	14	19,5	12,5	39	3/4
25x3/4	28391	48,5	14	23,5	15,5	36,5	3/4
25x1	28392	52,5	16	23,5	15,5	41	1
32x3/4	29306	58,2	14	32,2	20	42	3/4
32x1	28393	61,7	16	32,2	20	44	1

Угольник аксиальный




Обозначение

Размеры

Обозначение	Размеры			
	Артикул	A, мм	D, мм	L, мм
16x16	28319	37	10	15,5
20x20	28320	44,25	12,5	19,5
25x25	28321	52,75	15,5	23,5
32x32	28394	62,7	20	32,2
40x40	29300	72	23,5	34

Тройник аксиальный/переходной

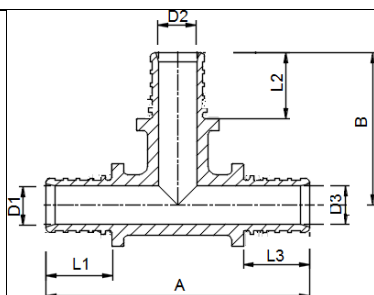


Обозначение

Размеры

Обозначение	Размеры								
	Артикул	A, мм	B, мм	L1, мм	D1, мм	L3, мм	D3, мм	L2, мм	D2, мм
16x16x16	28327	66	33	15,5	10	15,5	10	15,5	10
20x20x20	28328	80,5	40,25	19,5	12,5	19,5	12,5	19,5	12,5

25x25x25	28329	97,5	48,75	23,5	15,5	23,5	15,5	23,5	15,5
32x32x32	29356	125,4	63,7	32,2	20	32,2	20	32,2	20
40x40x40	29309	134	73,5	34	23,5	34	23,5	34	23,5
16x20x16	28332	68,5	39	15,5	10	15,5	10	19,5	12,5
16x25x16	29357	74	45,5	15,5	10	15,5	10	23,5	15,5
20x16x16	29358	72,5	35,5	19,5	12,5	15,5	10	15,5	10
20x20x16	29359	75	36,5	19,5	12,5	15,5	10	15,5	10
20x16x20	28333	78	28	19,5	12,5	19,5	12,5	15,5	10
20x25x16	29360	78,5	46	19,5	12,5	15,5	10	23,5	15,5
20x25x20	28334	80,50	47,25	19,2	12,5	19,5	12,5	23,5	15,5
25x16x16	29361	78	40	23,5	15,5	15,5	10	15,5	10
25x16x20	29362	82,5	40	23,5	15,5	19,5	12	15,5	10
25x16x25	29363	88	40	23,5	15,5	23,5	15,5	15,5	10
25x20x16	29364	81	44,5	23,5	15,5	15,5	10	19,5	12,5
25x20x20	29365	85,5	44,5	23,5	15,5	19,5	12,5	19,5	12,5
25x20x25	29366	91	44,5	23,5	15,5	23,5	15,5	19,5	12,5
32x20x25	29372	99,2	44,5	32,2	20	23,5	15,5	19,5	12,5
25x25x16	29367	86	49	23,5	15,5	15,5	10	23,5	15,5
25x25x20	29368	90,5	49	23,5	15,5	19,5	12,5	23,5	15,5
25x25x32	29369	104,2	52,5	23,5	15,5	32,2	20	23,5	15,5
25x32x25	29370	105	57,2	23,5	15,5	23,5	15,5	32,2	20
32x16x32	29371	105,4	63	32,2	20	32,2	20	15,5	10
32x20x32	29373	109,4	67,5	32,2	20	32,2	20	19,5	12,5
32x25x20	29310	99,2	54	32,2	20	19,5	12,5	23,5	15,5
32x25x32	29374	114,4	72	32,2	20	32,2	20	23,5	15,5
32x32x20	29312	108,2	63,2	32,2	20	19,5	12,5	32,2	20
32x32x25	29313	114,2	63,2	32,2	20	23,5	15,5	32,2	20
40x20x40	29314	120,8	55	34	23,5	34	23,5	19,5	12,5
40x25x40	29315	125	63	34	23,5	34	23,5	27	15,5
40x32x32	29316	128	70,5	34	23,5	32,2	20	32,2	20
40x32x40	29317	131	68,5	34	23,5	34	23,5	32,2	20


**Тройник
аксиальный
ВР**

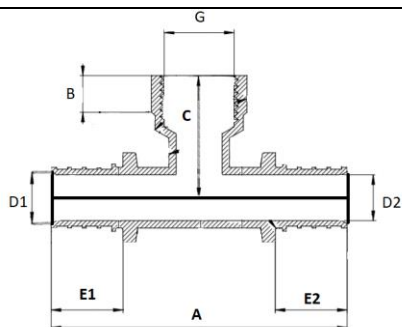


Размеры

Обозначение	Размеры								
	Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D1, мм	E1, мм	D2, мм	E2, мм	G
16x1/2x16	28330	66	14	32,75	10	15,5	10	15,5	1/2
16x3/4x16	29318	74	14	33,5	10	15,5	10	15,5	3/4

20x1/2x20	28331	80,5	14	33,3	12,5	19,5	12,5	19,5	1/2
20x3/4x20	28410	83	14	35	12,5	19,5	12,5	19,5	3/4
25x3/4x25	28411	97	14	36,5	15,5	23,5	15,5	23,5	3/4
25x1x25	29319	105	16	41	15,5	23,5	15,5	23,5	1
32x1x25	29375	123,4	16	44	20	32,2	20	32,2	1

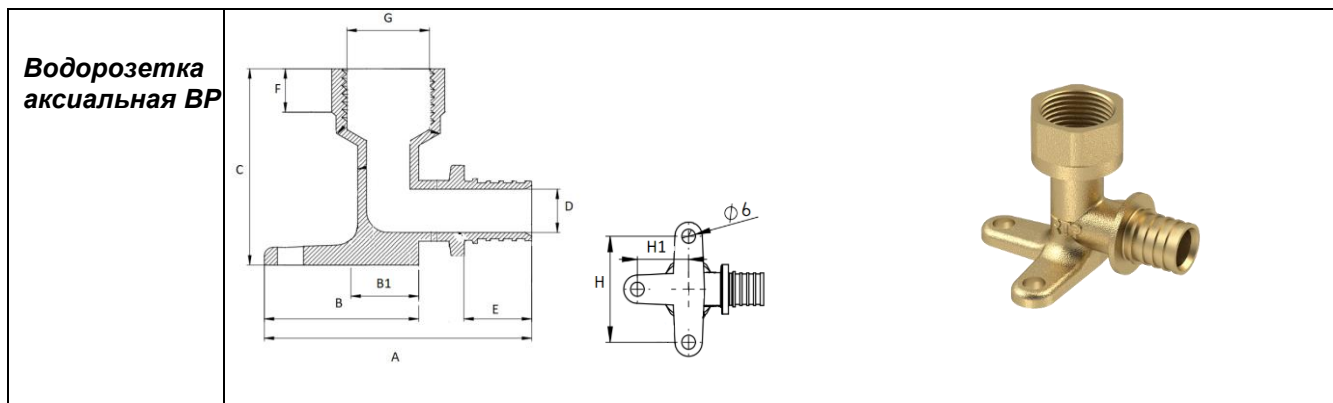


Обозначение	Размеры									
	Артикул	A, мм	B/B1, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	H, мм	H1, мм	G
16x1/2	28335	61,5	35,5	45,25	10	15,5	14,5	45	22,5	1/2
16x3/4	29347	66	18,5	36	10	15,5	14,5	45	-	3/4
20x1/2	28399	54,25	18,5	39	12,5	19,5	14,5	45	-	1/2
20x3/4	28400	61	18,5	39	12,5	19,5	14,5	45	-	3/4
25x3/4	28401	66	20,5	41,5	15,5	23,5	14,5	45	-	3/4

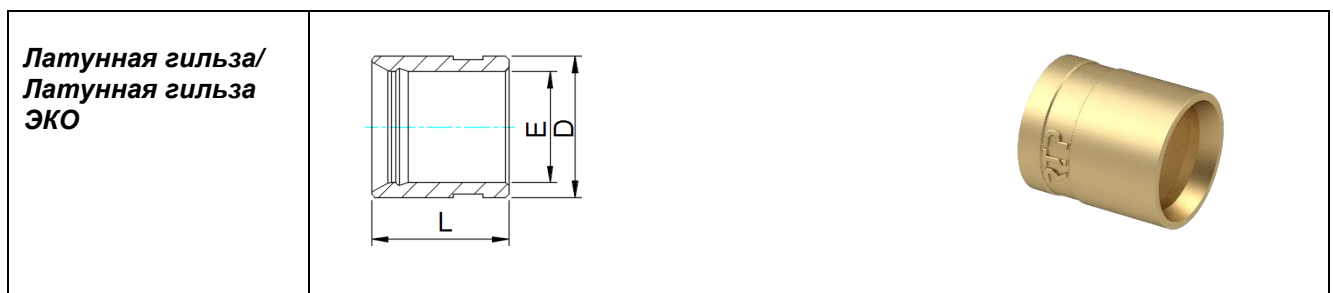

Обозначение	Размеры			
	Артикул	L, мм	D, мм	E, мм
16	28336	24	21,5	16,9
20	28337	24	25	20,6
25	28338	24	30	25,5
32	28363	34	39	32,8
40	29327	37	48,7	41,5
16 эко	28341	15	21,5	16,9
20 эко	28342	19	25	20,6

**Заглушка
аксиальная**




Обозначение

Размеры

Обозначение	Размеры					
	Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
16	28316	23,5	15,5	21	14	10
20	28317	28	19,5	24,5	16,5	12,5
25	28318	32,5	23,5	29,5	19,5	15,5
32	29376	43	32,2	39	25	20
40	31435	50	34	48,6	34,5	23,5

Муфта аксиальная с накладной гайкой

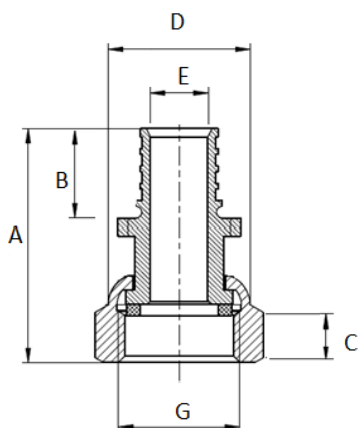


Обозначение

Размеры

Обозначение	Размеры						
	Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	G
16x1/2	28362	36,8	15,5	7	26	10	1/2
16x3/4	28355	37,8	15,5	8	30	10	3/4
20x1/2	28356	40,8	19,5	7	26	12,5	1/2
20x3/4	28357	38,8	19,5	8	30	12,5	3/4
25x1	28360	50,3	23,5	11	38	15,5	1
25x3/4	28359	46,3	23,5	8	30	15,5	3/4
32x1	28361	59,5	32,2	11	38	20	1
40x1 1/2	29299	65	34	14	48,6	23,5	1 1/2


**Адаптер
(евроконус)**

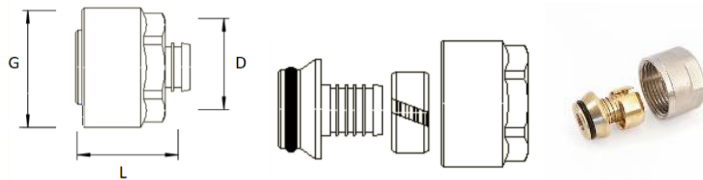

Обозначение

Артикул	L, мм	D, мм	G	
16(2,2)x3/4	29352	24	16	3/4
20(2,8)x3/4	29354	24	20	3/4


**Гайка Евроконус
для подклю-
чения радиатора**

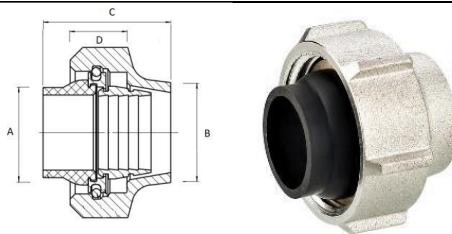

Обозначение


Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	
Для трубки $\varnothing 15$	29355	18	16	25	3/4

Трубка Т-образная

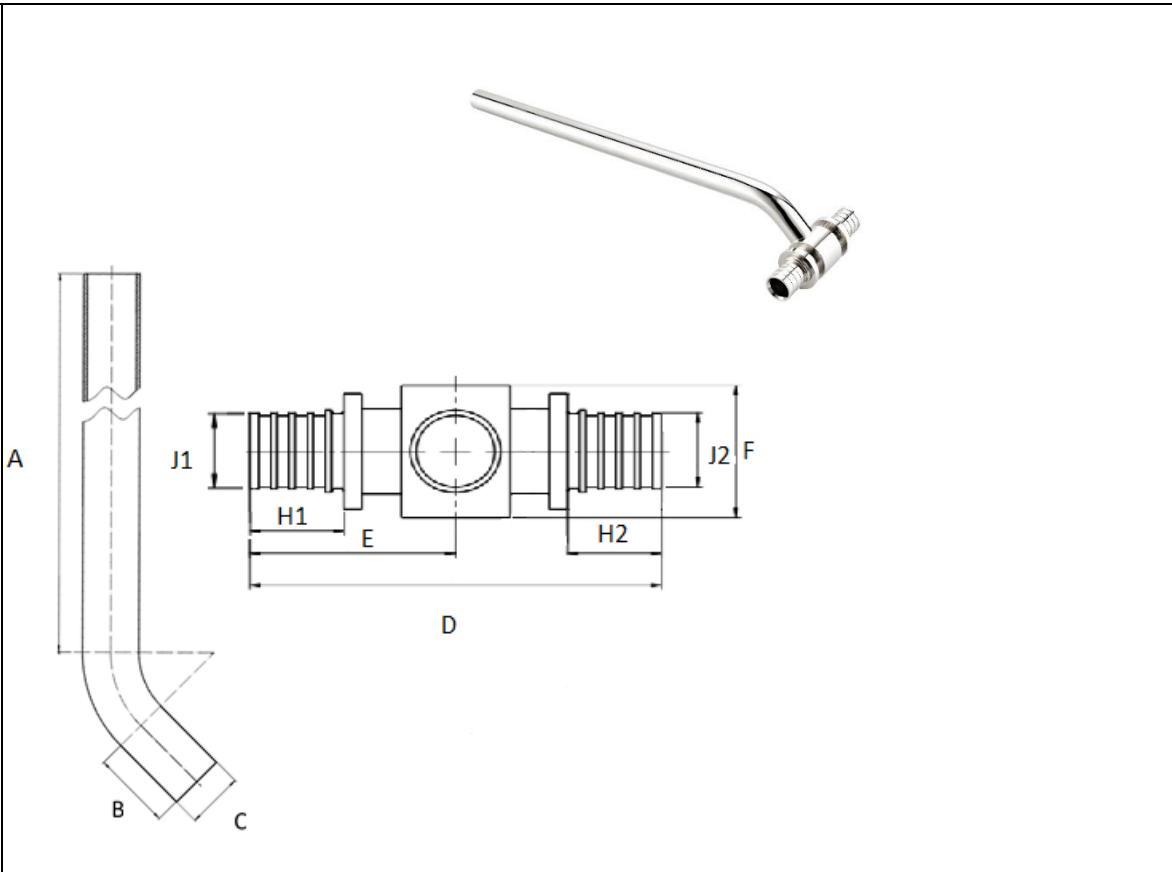

Размеры

Обозначение	Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	J1, мм	J2, мм	H1, мм	H2, мм
16x15x16	29389 29390 29391	250, 500, 1000	21	15	68	34	24	10	10	15,5	15,5
16x15x20	29332 29345 29346	250, 500, 1000	21	15	72,5	34/38,5	26	10	12,5	15,5	19,5
20x15x20	29392 29393 29394	250, 500, 1000	21	15	77	38,5	26	12,5	12,5	19,5	19,5

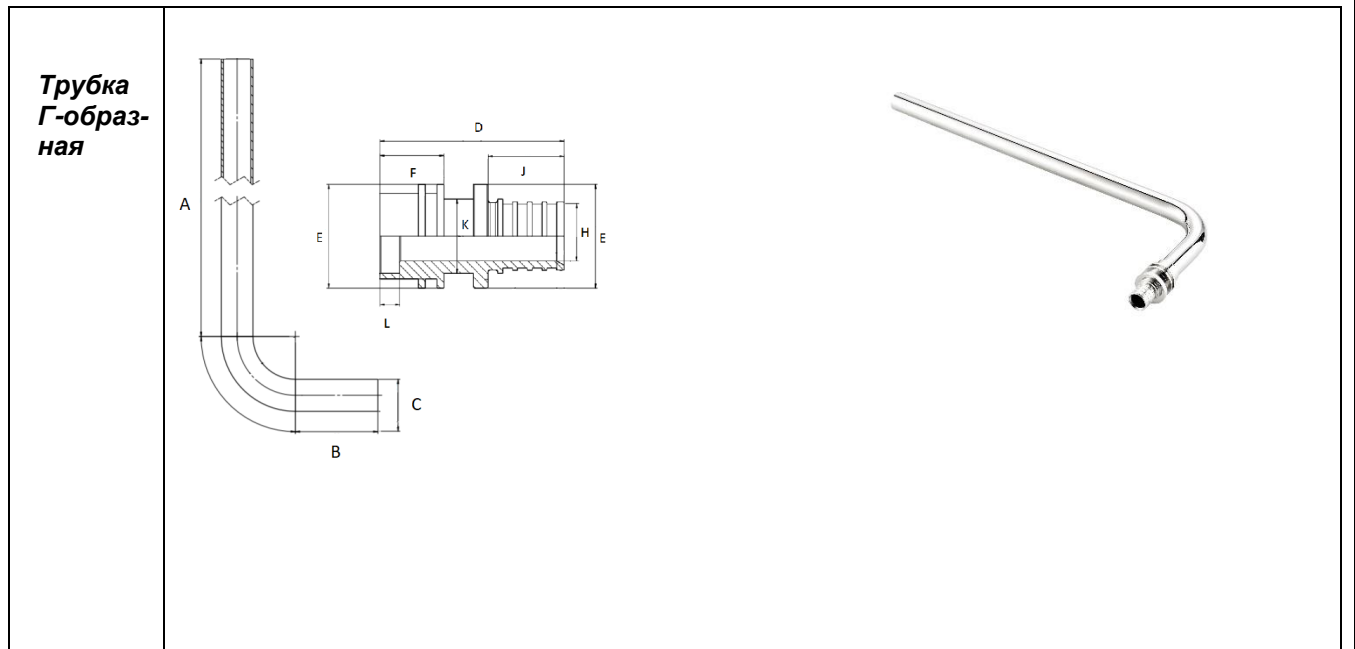

Обозначение	Размеры										
	Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	J, мм	H, мм	K, мм	L, мм
16x15	29383 29384 29385	250, 500, 1000	39	15	37,5	21	13	15,5	10	15	4
20x15	29386 29387 29388	250, 500, 1000	39	15	40,5	24,5	11,5	19,5	12,5	17,5	4

4. Указания по монтажу.


- 4.1. Система пластиковых трубопроводов должна быть смонтирована так, чтобы фитинги не испытывали продольных и изгибающих нагрузок. Для этого в проекте должны быть указаны места установки подвижных и неподвижных опор, а также компенсаторов.
- 4.2. Монтаж трубопроводов следует вести в соответствии с указаниями СП 40-102-2000; СП 344.1325800.2017 и СП 73.13330.2016.
- 4.3. Работы по монтажу трубопроводов на аксиальных фитингах допускается производить при температуре воздуха в помещении не ниже +5°C.
- 4.4. Пластиковые трубы, подлежащие монтажу посредством аксиальных фитингов, должны быть выдержаны в помещении с температурой не ниже +5°C в течение 2-х и более часов.
- 4.5. При монтаже фитингов запрещается прикладывать к ним крутящие моменты, превышающие значения, указанные в таблице:

Резьба, дюймы	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Предельный крутящий момент (резьба), Нм	30	40	60	80	120	150


4.6. Работы по выполнению подвижных соединений должны выполняться с помощью комплекта специального инструмента:

- ручного RTP-M1632 или аналогичного;
- электрического (аккумуляторного) RTP-A1632 или аналогичного.

4.7. Разрезание пластиковой трубы производится строго под прямым углом с помощью резака, представленного на рисунках 1-5:

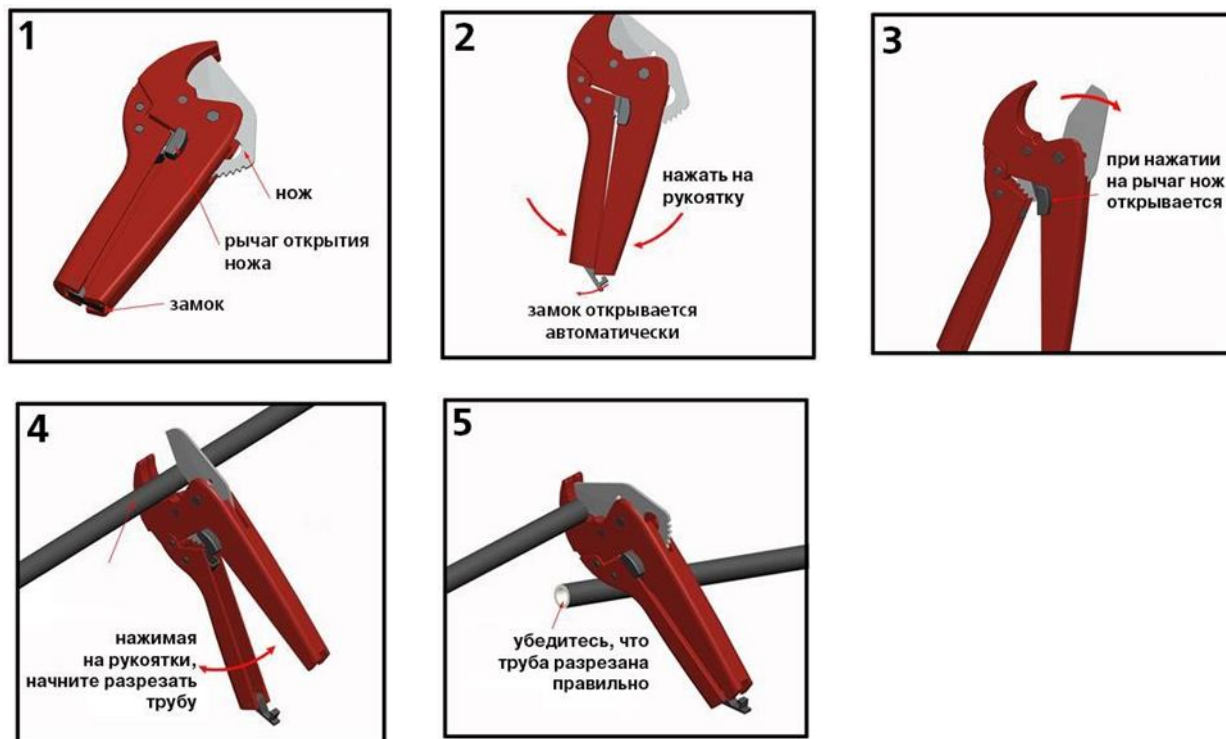

4.8. Порядок выполнения подвижного соединения с помощью ручного инструмента показан на рисунках 6-16:

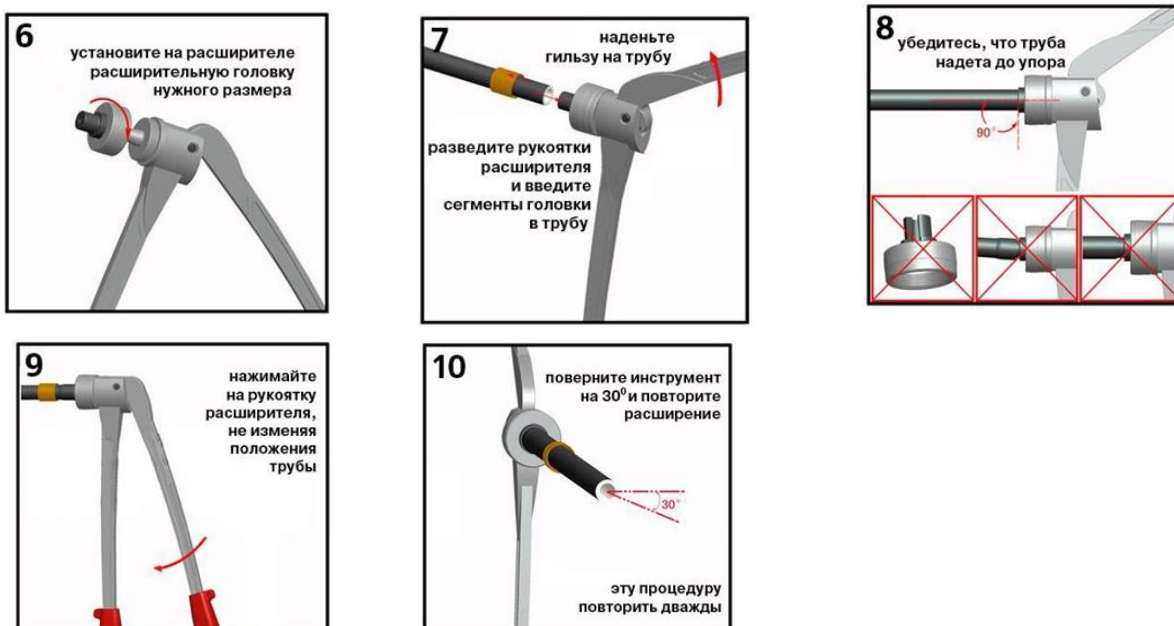



ВНИМАНИЕ! При выполнении подвижного соединения с применением облегченной гильзы губки клещей установите плоской стороной к плоской стороне.

При работе с электрическим (аккумуляторным) инструментом следует руководствоваться инструкциями на соответствующий инструмент.

4.9. Аксиальные фитинги допускается замоноличивать в строительные конструкции. Перед замоноличиванием, необходимо произвести гидравлическое испытание смонтированной системы.

4.10. Гидравлическое испытание производится статическим давлением, в 1,5 раз превышающим рабочее давление в системе (но не менее 6 бар). При проведении испытаний следует руководствоваться указаниями СП 73.13330.2016. Соединения выполняются на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357 (ISO 228, EN 10226).

4.11. Расстояние от начала изгиба трубы до конца гильзы соединителя, а также расстояние между концами гильз соседних Аксиальных фитингов не должно быть меньше 5-ти кратного наружного диаметра соединяемой трубы.

5. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

5.1. Аксиальные фитинги должны эксплуатироваться при температуре и давлении, указанными в таблице технических характеристик.

5.2. Смонтированные аксиальные соединения не требуют дополнительного обслуживания.

5.3. Не допускается замораживание рабочей среды внутри соединителей.

5.4. Обслуживание инструмента для производства аксиальных фитингов производится в соответствии с указаниями технического паспорта на соответствующий инструмент.

6. Условия хранения и транспортировки

6.1. Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69.

7. Утилизация

7.1. Утилизация изделий (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ ((с изменениями и дополнениями), "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

8.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

8.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

9. Условия гарантийного обслуживания

9.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет – **10 лет**.

9.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Заменное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность производителя.

9.3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

9.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

9.5. При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель должен предоставить следующие документы:

А) Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя;
- фактический адрес покупателя и контактный телефон;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- адрес установки изделия;
- краткое описание дефекта.

В) Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);

С) Фотографии неисправного изделия в системе;

Д) Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;

Е) Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Представители Гарантийной организации могут запросить дополнительные документы для определения причин аварии и размеров ущерба.

Технический директор



Ставров А.А.

